katalog produktów 2020

TAGRED PROFESSIONAL



BEZPOŚREDNI IMPORTER AGREGATÓW, KOMPRESORÓW, NARZĘDZI WARSZTATOWYCH.

TAGRED PROFESSIONAL

FIRMA IN HOME
ul.Tczewska 1
86-170 Nowe

DZIAŁ SPRZEDAŻY

698 593 135

sklep@tagred.pl

**DZIAŁ REKLAMACJI/
DZIAŁ WSPARCIA
TECHNICZNEGO**

694 324 265

reklamacje@tagred.pl

SKLEP INTERNETOWY

www.TAGRED.pl

SPIS TREŚCI

I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

1.Agregaty prądu **4-6**

II PNEUMATYKA

1.Kompresory **7-11**
2.Reduktory,filtry,naolejacze **12-13**
3.Węże pneumatyczne **14-16**
4.Zestawy pneumatyczne **17**
5.Pistolety do przedmuchiwania i konserwacji **18**
6.Pistolety do pompowania **19**
7.Pistolety czyszczące **20**
8.Pistolety do piaskowania **21**
9.Pistolety do tynkowania **22-23**
10.Pistolety do pianki **24**
11.Pistolety lakiernicze **25-26**
12.Klucze pneumatyczne **27-32**

III WARSZTAT

1.Nasadki udarowe **34**
2.Podnośniki **35-36**
3.Kobyłki **37**
4.Wyciągarki,Młotek blacharski **38-39**
5.Układ hamulcowy **40-41**
6.Ściągacze **42-43**
7.Normalia warsztatowe **44-45**
8.Klucze **46-54**

III WARSZTAT

9.Kątomierz klucza dynamometrycznego, suwmiarka **55**
10.Śrubokręty **56-58**
11.Wbijaki,punktaki,przecinaki,pilniki **58-59**
12.Klucze płaskooczkowe **60**
13.Szczypce segera **61**
14.Listwy, miski **62**
15.Testery,Pompa próżniowa **63**
16.Wykrywacz kabli, rezystor, olejnice **64**
15.Szafa warsztatowa **65-67**

IV OSPRZĘT

1.Wiertła **69-72**
2.Zestaw gwintowników **73**
3.Wykrętaki do zerwanych śrub **74**
4.Dłuta **74**
5.Otwornice **74-77**
6.Tarcze,Osprzęt do szlifowania **78-82**
7.Brzeszczoty **82**
8.Szczotki **83**
9.Dyski **83-84**
10.Kątowniki,Elektrody **85**
11.Pompy do paliwa **86**
12.Kule do haka **86**

V OGRÓD

1.Nawadnianie **88-90**
2.Elektryczne nożyce **90**

PRODUKTY TAGRED wychodzą przed szereg, zapewniając wybitne osiągi, nowatorskie rozwiązania dla profesjonalistów i nie tylko, dzisiaj i w przyszłości.

Zapraszamy do zakupu!

Zespół In Home

TAGRED PROFESSIONAL



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1250W



TA 980

Silnik	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie	230V
Moc silnika	(2.1hp)1550 wat
Moc nominalna prądnicy	980 W
Moc maksymalna prądnicy	1250 W
Wyjscie 12V	Tak
Rozruch	ręczny

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TA3500W

TA 3500GHX

Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie	230V
Moc silnika	(7,0hp)5200W
Moc nominalna prądnicy	3,0KW/3000W
Moc maksymalna prądnicy	3,5KW/3500W
Wyjście 12V	Tak
Rozruch	ręczny



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TA3500W



TA 3500GHWX

Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie	230V
Moc silnika	(7,0hp)5200W
Moc nominalna prądnicy	3,0KW/3000W
Moc maksymalna prądnicy	3,5KW/3500W
Wyjście 12V	Tak
Rozruch	ręczny

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6500W

TA6500



Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie	230V/400V
Moc silnika	(15,0hp)11000 W
Moc nominalna prądnicy	6KW/6000W
Moc maksymalna prądnicy	6,5KW/6500W
Wyjście 12V	Tak
Rozruch	ręczny, elektryczny



TAGRED PROFESSIONAL



KOMPRESORY

KOMPRESOR OLEJOWY 24L

TA300N



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	9 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	2,8 KW/ 3,8KM
Wydajność na wejściu	206L/min
Ilość tłoków	1
Separator	Nie
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

TA301N

KOMPRESOR OLEJOWY 50L

Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	9 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	2,8KW/ 3,8 KM
Wydajność na wejściu	206L/min
Ilość tłoków	1
Separator	Nie
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak



KOMPRESOR OLEJOWY 50L V2

TA360



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	3,0 KW/ 4,1HP
Wydajność na wejściu	530L/min
Ilość tłoków	2
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

KOMPRESOR OLEJOWY 100L V2

TA361



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	3,0 KW/ 4,1HP
Wydajność na wejściu	530L/min
Ilość tłoków	2
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

KOMPRESOR OLEJOWY 100L V3

TA324

Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	4,1 KW/ 5,6 KM
Wydajność na wejściu	420L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak



KOMPRESOR OLEJOWY 150L V3 230V

TA325



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	4,1 KW/ 5,6 KM
Wydajność na wejściu	475L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

KOMPRESORY

KOMPRESOR OLEJOWY 150L V3 400V

TA307



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	400V
Moc silnika	4,1 KW/ 5,6 KM
Wydajność na wejściu	420L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

KOMPRESOR OLEJOWY 200L V3 230V

TA326

Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	230V
Moc silnika	4,1 KW/ 5,6 KM
Wydajność na wejściu	475L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak



KOMPRESOR OLEJOWY 200L V3 400V

TA309



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	400V
Moc silnika	4,1 KW/ 5,6 KM
Wydajność na wejściu	475L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak

KOMPRESOR OLEJOWY 300L V3 400V

TA311



Silnik	elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie max.	10 bar
Napięcie	400V
Moc silnika	9,5 KW/ 12 KM
Wydajność na wejściu	1020L/min
Ilość tłoków	3
Separator	Tak
Żeliwne cylindry	Tak
Wbudowany reduktor ciśnienia	Tak



AKCESORIA

REGULATOR CIŚNIENIA DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO — TA130



Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-12 bar

ODWADNIACZ,REDUKTOR Z FILTREM POWIETRZA — TA137




Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-10 bar

ODWADNIACZ, REDUKTOR Z FILTREM POWIETRZA — TA138



Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-10 bar

REDUKTOR POWIETRZA Z ODWADNIACZEM, NAOLEJACZ — TA139

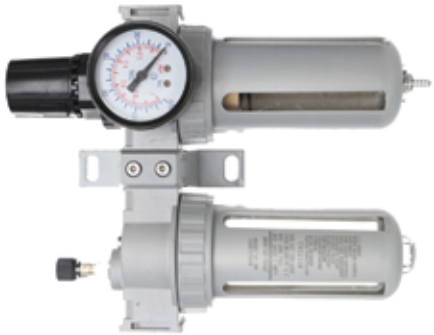

Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-10 bar

ODWADNIACZ,FILTR DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO — TA147



Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-12 bar

NAOLEJACZ,SMAROWNICA DO URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH — TA150



Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-12 bar

REDUKTOR, UNIWERSALNY ODWADNIACZ

TA0001



Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres ciśnienia	0-12 bar
Gwint montażowy	3/8"



WĘŻE PNEUMATYCZNE

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY

TA107



Długość	10 m
Średnica	10 x 17 mm
Ciśnienie robocze	20 bar
Ciśnienie rozrywające	55 bar
Szybkozłącza	1/4

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY

TA108



Długość	15 m
Średnica	10 x 17 mm
Ciśnienie robocze	20 bar
Ciśnienie rozrywające	55 bar
Szybkozłącza	1/4

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY

TA109



Długość	20 m
Średnica	10 x 17 mm
Ciśnienie robocze	15 bar
Ciśnienie rozrywające	55 bar
Szybkozłącza	1/4

WĄŻ PNEUMATYCZNY

TA110



Długość	10m
Średnica	5 x 8 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4

WĄŻ PNEUMATYCZNY

TA111



Długość	15m
Średnica	5 x 8 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4

TA112

WĄŻ PNEUMATYCZNY

Długość	20 m
Średnica	5 x 8 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4



WĄŻ PNEUMATYCZNY

TA113



Długość	10m
Średnica	8 x 12 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4

TA114

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY

Długość	15 m
Średnica	8 x 12 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4



WĘŻE PNEUMATYCZNE

WĄŻ PNEUMATYCZNY

TA115



Długość	20 m
Średnica	8 x 12 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie rozrywające	22 bar
Szybkozłącza	1/4



ZESTAW PNEUMATYCZNY 18W1

TA103



Skład zestawu

- Pistolet do malowania lakierowania z górnym zbiornikiem,
- Pistolet do przemywania tzw."ropownica",
- Pistolet do pompowania z manometrem,
- 5m wąż spiralny do podłączania narzędzi pneumatycznych,
- Pistolet do przedmuchiwania,
- 5 końcówek, (w tym dwie długie),
- 5-elementowy zestaw do pompowania materacy,
- Wężyk

TA104

ZESTAW PNEUMATYCZNY 5W1

Skład zestawu

- Pistolet do pompowania z manometrem
- Wąż pneumatyczny spiralny
- Pistolet do przedmuchiwania
- 3 x końcówka do pompowania





PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I KONSERWACJI

ZESTAW DO PRZEDMUCHIWANIA

TA102



Przyłącze powietrza	1/2" , 1/4"
Długość dyszy	9 cm ,19 cm
Ciśnienie robocze	0 - 8 bar
Regulacja przepływu powietrza	nie

TA120 PISTOLET DO MYCIA , ROPOWANIA, KONSERWACJI

Przyłącze powietrza	1/4"
Długość dyszy	19 cm
Ciśnienie robocze	0 - 8 bar
Pojemność zbiornika	1000 ml



PISTOLET DO KONSERWACJI

TA122



Przyłącze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	2 - 4 bar
Średnica dyszy	5 mm*

*posiada wężyk z końcówką rozpylającą do profili zamkniętych

TA141 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA

Przyłącze powietrza	1/4"
Długość dyszy	11 cm
Ciśnienie robocze	0 - 10 bar
Regulacja przepływu powietrza	tak



PISTOLET Z DYSZĄ VENTURIEGO

TA149



Przyłącze powietrza	1/4"
Długość dyszy	1,5 cm, 7,5 cm, 11 cm
Ciśnienie robocze	0 - 10 bar
Regulacja przepływu powietrza	tak

PISTOLET Z MANOMETREM

TA101



Przyłącze powietrza	1/4"
Max. ciśnienie pracy	0-16 bar
Zawór spustowy	tak

TA140

PISTOLET Z MANOMETREM

Przyłącze powietrza	1/4"
Max. ciśnienie pracy	0-12 bar
Zawór spustowy	tak
Obrotowy manometr	tak



PISTOLET Z MANOMETREM

TA1335



Przyłącze powietrza	1/4"
Max. ciśnienie pracy	0-12 bar
Zawór spustowy	tak

NOTATKI

PISTOLETY CZYSZCZĄCE

PISTOLET PIORĄCY DO CZYSZCZENIA TAPICERKI, TORNADOR+ TA136



Ciśnienie	6.3 - 8.0 bar
Zużycie powietrza	[l/min]: 280
Przyłącze	1/4"
Hałas	[dB]: około 92 - 103,65
Pojemność zbiornika	1000 ml

TA1087 PIANOWNICA PNEUMATYCZNA TORNADOR + KOŃCÓWKI

Ciśnienie	6,5-9,2 bar
Zużycie powietrza	[l/min]: 280
Przyłącze	1/4"
Hałas	[dB]: około 86,7
Pojemność zbiornika	1000 ml
Rozmiar dysz	33 , 56 mm



PISTOLET PIORĄCY DO CZYSZCZENIA TAPICERKI, TORNADOR+ TA1088



Ciśnienie	6.3 - 8.0 bar
Zużycie powietrza	[l/min]: 280
Przyłącze	1/4"
Hałas	[dB]: około 92 - 103,65
Pojemność zbiornika	1000 ml

PISTOLET DO PIASKOWANIA

TA1344



Przyłącze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	2 - 8 bar
Zużycie powietrza	160 L/min
Średnica dyszy	6 mm
Pojemność zbiornika	1000 ml

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z ODZYSKIEM

TA1358

Przyłącze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	3 - 7 bar
Zużycie powietrza	200 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Końcówki do rozpylenia	4
Ścierniwo	2 x 1000 g



PISTOLET DO PIASKOWANIA, DYSZA CERAMICZNA,METALOWA

TA123



Przyłącze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	2 - 8 bar
Ilość dysz	2
Dysze	ceramiczna, metalowa
Rozmiar dysz	6 mm, 8 mm
Długość węża	90 cm

PISTOLETY DO TYNKOWANIA

PISTOLET DO MALOWANIA,TYNKOWANIA,BIELENIA

TA127



Przyłacze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	4-8 bar
Zawór kulowy	Tak
Dysze (mm)	4, 6, 8
Pojemność zbiornika	5,5 L
Zbiornik	metalowy
Sposób podawania	grawitacyjny

PISTOLET DO MALOWANIA,TYNKOWANIA,BIELENIA

TA128

Przyłacze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	4-8 bar
Zawór kulowy	Tak
Dysze (mm)	4, 6, 8
Pojemność zbiornika	5 L
Zbiornik	plastikowy
Sposób podawania	grawitacyjny



PISTOLET DO MALOWANIA,TYNKOWANIA,BIELENIA

TA129



Przyłacze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	4-8 bar
Zawór kulowy	Tak
Dysze (mm)	4, 6, 8
Pojemność zbiornika	7,5 L
Zbiornik	plastikowy
Sposób podawania	grawitacyjny

TYNKOWNICA PNEUMATYCZNA DO ŚCIAN

TA1472



Przyłacze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	6-9 bar
Wydajność pracy	50-70m2/h
Dysze (mm)	19 + redukcja 10
Pojemność zbiornika	4 L
Zbiornik	aluminium
Waga	2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	895 x 218 x 220 [mm]

TYNKOWNICA PNEUMATYCZNA DO SUFITÓW

TA1512

Przyłacze powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	6-9 bar
Wydajność pracy	50 m2/h
Dysze (mm)	19 + redukcje 10
Pojemność zbiornika	4 L
Zbiornik	aluminium
Waga	2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	895 x 218 x 220 [mm]



NOTATKI

PISTOLETY DO PIANKI

TA1307 PISTOLET DO PIANY MONTAŻOWEJ

Wymiary	32 x 4,7 x 20,5cm (dł, x szer. x wys.)



PISTOLET TEFLONOWY,ALUMINIOWY TA1321

Wymiary	32 x 4,7 x 20,5cm (dł, x szer. x wys.)



TA1442 PISTOLET DO PIANY MONTAŻOWEJ

Wymiary	32 x 4,7 x 20,5cm (dł, x szer. x wys.)



PISTOLET DO PIANY MONTAŻOWEJ TA1501

Wymiary	32 x 4,7 x 20,5cm (dł, x szer. x wys.)



PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

TA131



Przyłącze powietrza	1/4"
Średnica dyszy	0,8 mm
Pojemność zbiornika	125 ml
Ciśnienie pracy	2 - 3,5 bar
Regulacja ilości	tak
Regulacja strumienia	tak
Regulacja ciśnienia powietrza	tak

TA132

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

Przyłącze powietrza	1/4"
Średnica dyszy	1,4 mm
Pojemność zbiornika	600 ml
Ciśnienie pracy	2 - 3,5 bar
Regulacja ilości	tak
Regulacja strumienia	tak
Regulacja ciśnienia powietrza	tak



PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

TA133



Przyłącze powietrza	1/4"
Średnica dyszy	1,4/1.7mm
Pojemność zbiornika	600 ml
Ciśnienie pracy	2 - 3,5 bar
Regulacja ilości	tak
Regulacja strumienia	tak
Regulacja ciśnienia powietrza	tak
Reduktor z manometrem	tak
Odwadniacz	tak

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

TA146



Przyłącze powietrza	1/4"
Średnica dyszy	1,5 mm
Pojemność zbiornika	750 ml
Ciśnienie pracy	3 - 5 bar
Regulacja ilości	tak
Regulacja strumienia	tak
Regulacja ciśnienia powietrza	tak



TAGRED PROFESSIONAL



KLUCZE PNEUMATYCZNE

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY MINI

TA800



Napęd	1/2" TWIN-HAMMER
Maksymalny moment dokręcania	750 Nm
Maksymalny moment odkręcania	1200 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	90 PSI/6.3 Bar
Przyłącze powietrza	1/4"
Waga	1,45 kg

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY MINI,KRÓTKI

TA801

Napęd	1/2" TWIN HAMMER
Maksymalny moment dokręcania	705 Nm
Maksymalny moment odkręcania	1100 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	90 PSI/6.3 Bar
Przyłącze powietrza	1/4"
Waga	1,9 kg



KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY 1/2", KOMPOZYTOWY

TA802



Napęd	1/2" TWIN-HAMMER
Maksymalny moment dokręcania	950 Nm
Maksymalny moment odkręcania	1500 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6-8 bar
Przyłącze powietrza	1/4"
Waga	2,2 kg

ZESTAW PNEUMATYCZNY

TA810



KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY 1/2"	
Mocowanie nasadek	1/2"
Maksymalny moment dokręcania	250 Nm
Maksymalny moment odkręcania	310 Nm
Zakres pracy	4
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6 bar
Przyłącze powietrza	1/4"

MŁOT PNEUMATYCZNY BLACHARSKI 150 mm

Średnie zużycie powietrza	800 l/min
Przyłącze powietrza	1/4"
Ilość udarów	4500/min

TA811

ZESTAW PNEUMATYCZNY

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY 1/2"	
Mocowanie nasadek	1/2"
Maksymalny moment dokręcania	250 Nm
Maksymalny moment odkręcania	312 Nm
Zakres pracy	4
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6-8 bar
Przyłącze powietrza	1/4"



GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 3/8"

Mocowanie nasadek	3/8"
Przełącznik obrotów	lewo-prawo
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Ciśnienie	6 bar

KLUCZE PNEUMATYCZNE

ZESTAW PNEUMATYCZNY

TA812



KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY 1/2"	
Mocowanie nasadek	1/2"
Maksymalny moment dokręcania	250 Nm
Maksymalny moment odkręcania	312 Nm
Zakres pracy	4
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6 bar
Przyłącze powietrza	1/4"

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2"

Mocowanie nasadek	1/2"
Przyłącze powietrza	1/4"
Maksymalny moment odkręcania	60 Nm
Ciśnienie	6 bar

MŁOTEK PNEUMATYCZNY

Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres pracy	4
Ciśnienie	6 bar

SZLIFIERKA TRZPIENIOWA

Przyłącze powietrza	1/4"
Maksymalna liczba obrotów	25 000 rpm
Ciśnienie	6 bar

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

TA814



Napęd	1/2" TWIN HAMMER
Maksymalny moment dokręcania	1200 Nm
Maksymalny moment odkręcania	1700 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6 bar
Przyłącze powietrza	1/4"

TA815

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

Napęd	1/2" TWIN HAMMER
Maksymalny moment dokręcania	1500 Nm
Maksymalny moment odkręcania	1900 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	6 bar
Przyłącze powietrza	1/4"



KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

TA825



Napęd	1"
Maksymalny moment dokręcania	4300 Nm
Maksymalny moment odkręcania	5000 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	8-14 bar
Przyłącze powietrza	14mm
Rozmiar trzpienia	1" długość 22 cm

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

TA830



Napęd	1"
Maksymalny moment dokręcania	6300 Nm
Maksymalny moment odkręcania	7000 Nm
Zakres pracy	3
Przełącznik kierunku	lewo-prawo
Ciśnienie	8-14 bar
Przyłącze powietrza	14 mm
Rozmiar trzpienia	1", długość 22 cm



TAGRED PROFESSIONAL



NASADKI UDAROWE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

TA1250



Wejście na klucz	1"
Gniazda	6-kątne
Rozmiary (mm)	17,19,21,24,27,30,32,33,36,41

ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

TA1252

Wejście na klucz	1/2"
Gniazda	6-kątne
Rozmiary (mm)	17,19,21,22,23,24,27



ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

TA1253



Wejście na klucz	1/2"
Gniazda	6-kątne
Rozmiary (mm)	17,19,21

ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

TA1254

Wejście na klucz	1/2"
Gniazda	6-kątne
Rozmiary (mm)	17,19,21,22



REDUKCJE,ADAPTERY REDUKCYJNE

TA1071



Redukcje	3/4 -> 1/2" 1/2" -> 3/4" 3/8" -> 1/2" 1/2" -> 3/8" 3/8" -> 1/4" 1/4" -> 3/8"

PODNOŚNIK HYDRAULINCZY 2T

TA249



Zakres podnoszenia	125-300 mm
Max. udźwig	2 T
Waga podnośnika	6,5 kg
Materiały	stal, stal nierdzewna, tworzywo

PODNOŚNIK HYDRAULINCZY 2,5T

TA253

Zakres podnoszenia	80-360 mm
Max. udźwig	2,5 T
Waga podnośnika	12 kg
Materiały	stal, stal nierdzewna, tworzywo



PODNOŚNIK HYDRAULINCZY 3T

TA254



Zakres podnoszenia	135-500 mm
Max. udźwig	3 T
Waga podnośnika	25 kg
Materiały	stal, stal nierdzewna, tworzywo

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PODUSZKOWY 3T

TA256

Zakres podnoszenia	135-450 mm
Max. udźwig	3 T
Ciśnienie robocze	6-12 bar
Waga podnośnika	19 kg
Materiały	stal,stal nierdzewna,tworzywo



PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PODUSZKOWY 3,5T

TA258



Zakres podnoszenia	150-480 mm
Max. udźwig	3,5 T
Ciśnienie robocze	6-12 bar
Waga podnośnika	20 kg
Materiały	stal,stal nierdzewna,tworzywo

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PODUSZKOWY 6T

TA290

Zakres podnoszenia	150-400 mm
Max. udźwig	6 T
Ciśnienie robocze	6-12 bar
Waga podnośnika	12 kg
Materiały	stal,stal nierdzewna,tworzywo





KOBYŁKI, PODSTAWY WARSZTATOWE 3T

TA255



Udźwig	3000 kg
Wysokość minimalna	285 mm
Wysokość maksymalna	425 mm
Wymiary podstawy	180x190 mm

KOBYŁKI, PODSTAWY WARSZTATOWE 6T

TA259

Udźwig	3000 kg
Wysokość minimalna	395 mm
Wysokość maksymalna	560 mm
Wymiary podstawy	280 x 260 x 380 mm





WYCIĄGARKA NA KORBĘ LINOWA

TA404



Max. siła uciągu	1000lbs/454kg
Długość liny	10 m
Średnica liny	4,3 mm
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy

TA405

WYCIĄGARKA NA KORBĘ LINOWA

Max. siła uciągu	1200lbs/544kg
Długość liny	10 m
Średnica liny	4,3 mm
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy



WYCIĄGARKA NA KORBĘ LINOWA

TA406



Max. siła uciągu	2500lbs/1134kg
Długość liny	10 m
Średnica liny	4,8 mm
Przełożenie dźwigni	5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy

TA407

WYCIĄGARKA NA KORBĘ LINOWA

Max. siła uciągu	3500lbs/1588kg
Długość liny	10 m
Średnica liny	4,8 mm
Przełożenie dźwigni	5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy



WYCIĄGARKA NA KORBĘ PASOWA

TA408



Max. siła uciągu	2500lbs/1134kg
Długość pasa	10 m
Średnica pasa	50 mm
Przełożenie dźwigni	5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy

TA409

Max. siła uciągu	3500lbs/1588kg
Długość pasa	10 m
Średnica pasa	50 mm
Przełożenie dźwigni	5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady	mechanizm zapadkowy

WYCIĄGARKA NA KORBĘ PASOWA



MŁOTEK BEZWŁADNOŚCIOWY, BLACHARSKI 10T

TA1018



Masa młotka	2,5 kg
Długość rury z młotkiem	577 mm
Średnica rury	3/4 "
Waga zestawu	8,55 kg
Skład zestawu	Młotek,5 chwytaków z gwintem 2 końcówki do podbijania redukcja,łańcuch do podciągania



UKŁAD HAMULCOWY

TA1089 ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 22 EL.

Artykuł	Część	Opis	Ilość
0	Część-01	2-1/2" pojedynczy tarcza wtykowa dla General Motors®79 Seville, ElDorado	1
1	Część-02	Matryca/płyta	1
2	Część-03	2-1/64" pojedyncza tarcza wtykowy dla Citroen /XM®, Xantia® (F/R)	1
3	Część-04	2-5/32" trójstykowa tarcza dla Audi®, Fiat/Alfa Romeo® (F), Ford® Fiesta®(F), Honda®, Concerto (F), Jaguar® XJ6, XJ40i(F/R), BMW® 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 1x 740i, 850ci, M5 (F), Mitsubishi® Colt (F), Nissan® Almera, Stanza, Sunny (F), Range Rover® Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra, Montego (F), Toyota® Camry (F), Volvo®(F), VW® Passat, Golf, GTI (F)	1
4	Część-05	1- 1/4" Ford® AU&NZ, Telstar, Laser (R), Mazda®(R), Saab® 9000 (R), Fiat/Alfa Romeo 1642 (R), Honda Prelude, CRS, 16i, GM Saturn, Grand Prix, Lumina (R)	1
5	Część-06	3/8" przejściówka	1
6	Część-08	1-21/32 podwójna tarcza wtykowa dla Nissan Primera, VW-Golf IV	1
7	Część-07	1-21/32" podwójna tarcza wtykowa dla Audi 80,90,V8,100, Coupe E (R), Range Rover 800, Subaru L, Z (R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, Mi, 2.0 Sri (R), Toyota Celica, Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Scirocco, GTX	1
8	Część-09	1-7/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General Motors	1
9	Część-10	2-1/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General Motors, Cadillac Seville i ElDorado	1
A	Część-11	1-3/8" podwójna tarcza wtykowa dla Renault® R21, Laguna	1
E	Część-12	1-21/32" poczworna tarcza wtykowa dla Nissan Cefiro, Maxima	1
F	Część-13	1-1/4" podwójna tarcza wtykowa dla Opel	1
L	Część-14	Śruba lewo skrętna	1
K	Część-15	2-1/8" podwójna tarcza wtykowa dla Citroen C5	1
M	Część-16	1-1/4" podwójna tarcza wtykowa dla Ford	1
N	Część-17	1-1/4" tarcza HEX dla Saab, Honda	1
R	Część-18	Śruba prawo skrętna	1
O	Część-19	Matryca/płyta	1
K1	Część-20	2-1/8" podwójna tarcza wtykowa	1
K2	Część-21	1-25/32" podwójna tarcza wtykowa	1
22	Część-22	Wałek/skrzynka	1



TA1371 ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 18 EL.

Skład

- praska prawoskrętna,
- praska lewoskrętna,
- belka do zapierania praski o siodło zacisku hamulcowego,
- zestaw krążków do wyciskania tłoczków hamulcowych,
- pokrętło wyposażone w magnetyczną końcówkę.



ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 12 EL. TA1370

Skład

- krążek dwustopniowy 051mm x 036,5mm z trzema bolcami;
- krążek trójstopniowy 055mm x 043,5mm x 037,5mm;
- krążek 032mm z dwoma bolcami;
- krążek roboczy uniwersalny 036mm z dwoma bolcami z kwadratem wew. 3/8";
- krążek 042mm z dwoma bolcami;
- krążek 042mm z dwoma bolcami krótkimi;
- krążek 047,5mm z kołnierzem oraz jednym bolcem;
- krążek 054mm z kołnierzem oraz jednym bolcem;
- krążek 063,5mm z kołnierzem oraz jednym bolcem.



ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 21 EL. TA1372

Artykuł	Część	Opis	Ilość
0	Część-01	2-1/2" pojedynczy tarcza wtykowa dla General Motors®79 Seville, ElDorado	1
1	Część-02	Matryca/płyta	1
2	Część-03	2-1/64" pojedyncza tarcza wtykowy dla Citroen /XM®, Xantia® (F/R)	1
3	Część-04	2-5/32" trójstykowa tarcza dla Audi®, Fiat/Alfa Romeo® (F), Ford® Fiesta®(F), Honda®, Concerto (F), Jaguar® XJ6, XJ40i(F/R), BMW® 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 1x 740i, 850ci, M5 (F), Mitsubishi® Colt (F), Nissan® Almera, Stanza, Sunny (F), Range Rover® Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra, Montego (F), Toyota® Camry (F), Volvo®(F), VW® Passat, Golf, GTI (F)	1
4	Część-05	1- 1/4" Ford® AU&NZ, Telstar, Laser (R), Mazda®(R), Saab® 9000 (R), Fiat/Alfa Romeo 1642 (R), Honda Prelude, CRS, 16i, GM Saturn, Grand Prix, Lumina (R)	1
5	Część-06	3/8" przejściówka	1
6	Część-08	1-21/32 podwójna tarcza wtykowa dla Nissan Primera, VW-Golf IV	1
7	Część-07	1-21/32" podwójna tarcza wtykowa dla Audi 80,90,V8,100, Coupe E (R), Range Rover 800, Subaru L, Z (R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, Mi, 2.0 Sri (R), Toyota Celica, Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Scirocco, GTX	1
8	Część-09	1-7/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General Motors	1
9	Część-10	2-1/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General Motors, Cadillac Seville i ElDorado	1
A	Część-11	1-3/8" podwójna tarcza wtykowa dla Renault® R21, Laguna	1
E	Część-12	1-21/32" poczworna tarcza wtykowa dla Nissan Cefiro, Maxima	1
F	Część-13	1-1/4" podwójna tarcza wtykowa dla Opel	1
L	Część-14	Śruba lewo skrętna	1
K	Część-15	2-1/8" podwójna tarcza wtykowa dla Citroen C5	1
M	Część-16	1-1/4" podwójna tarcza wtykowa dla Ford	1
N	Część-17	1-1/4" tarcza HEX dla Saab, Honda	1
R	Część-18	Śruba prawo skrętna	1
O	Część-19	Matryca/płyta	1
K1	Część-20	2-1/8" podwójna tarcza wtykowa	1
K2	Część-21	1-25/32" podwójna tarcza wtykowa	1
22	Część-22	Wałek/skrzynka	1



TA1373 ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 35 EL.

Skład

- praska prawoskrętna,
- praska lewoskrętna,
- belka do zapierania praski o siodło zacisku hamulcowego,
- zestaw krążków do wyciskania tłoczków hamulcowych



ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 41 EL. TA1374

Skład

- 2 x sworzeń do wyciskania prawo- i lewostronny,
- 2 x wybijacz do bolców klocków hamulcowych z prowadzeniem i bez,
- 2 x imbus kątowy z uchwytem, SW 6 + 7 mm,
- 5x płytka zapierająca (3 x otwarta 2 x zamknięta),
- 1 x pojemnik na smar,
- Adapter do grzechotki 3/8"



TA1063 PRASKA DO COFANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH

Końcówka rączki	3/8"
Średnica szpilki	6 mm
Adapter	38 mm/ 38 mm
Praska	114 mm



ZESTAW DO DEMONTAŻU ŁOŻYSK, TULEI I SWORZNI TA1092

Wybijak	225 mm
Przedłużka wybijaka	45 mm
Adaptery 18-65[mm]	12 mm

GRATIS : Adapter 74 mm - 15 mm





ŚCIĄGACZE

TA1309 ŚCIĄGACZ RAMION WYCIERACZEK

Maksymalny rozstaw	40 mm
Zakres pracy	6 - 27 mm
Waga	0.28 kg



ŚCIĄGACZ RAMION WYCIERACZEK TA1310

Średnica mocowania	17 mm
Zakres pracy	0 – 20 mm
Waga	0.2 kg



TA1350 ŚCIĄGACZE DO SPRĘŻYN McPHERSON

Długość całkowita	260 mm
Przedział roboczy	82-258 mm
Przystosowanie do klucza	21 mm



ŚCIĄGACZE DO SPRĘŻYN McPHERSON TA1351

Długość całkowita	380 mm
Przedział roboczy	80-378 mm
Przystosowanie do klucza	21 mm




TA1352 ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻYN McPHERSON 1,5T

Zakres pracy	300 - 0mm
Długość całkowita	460 mm
Max obciążenie	1500 kg



ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻYN McPHERSON 1,5T + NAKŁADKI TA1353


Zakres pracy	300 - 0mm
Długość całkowita	460 mm
Max obciążenie	1500 kg

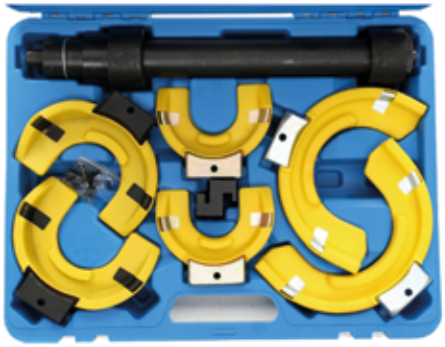

ŚCIĄGACZ PRZEGUBÓW NAPĘDOWYCH PÓŁOSI

TA1109

Wysokość całkowita	245 mm
Szerokość maksymalna	143 mm
Średnica otworu wewnątrz	28 mm

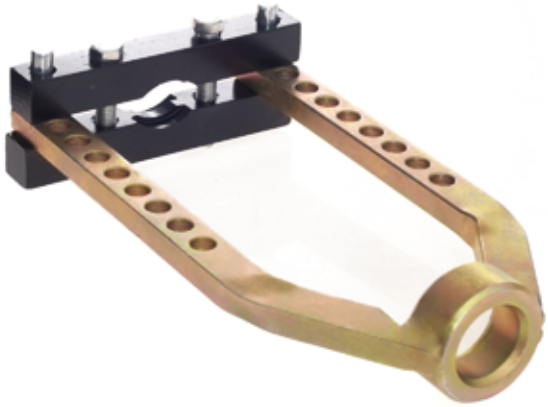



CrV

TA4038 ŚCIĄGACZE DO TAPICERKI 11EL.



11 PCS

IMPACT RESISTANT NYLON
ODPORNE NA UDERZENIA

NO SCRATCH
BEZ ZADRAPAŃ

ŚCIĄGACZE DO TAPICERKI 27EL. TA4039



NO SCRATCH
BEZ ZADRAPAŃ

IMPACT RESISTANT NYLON
ODPORNE NA UDERZENIA


27 PCS

BLOKADA KÓŁ I ROZRZĄDU TDI, SDI 7EL.

TA1097




Skład zestawu
2x blokada wału korbowego 2x blokada wałka rozrządu szpilka blokująca napinacz kasetka

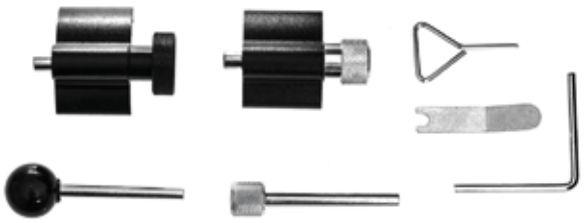

NORMALIA WARSZTATOWE

TA1400 PODKŁADKI MIEDZIANE 220 EL.

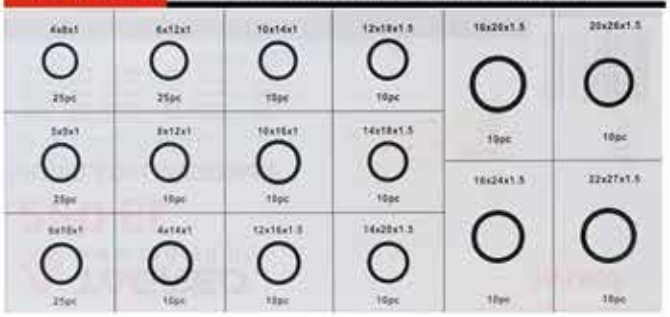




PODKŁADKI MIEDZIANE 300 EL. TA1401







TA1402 WEWNĘTRZNE PIERŚCIENIE SEGERA OSADCZE 300 EL.

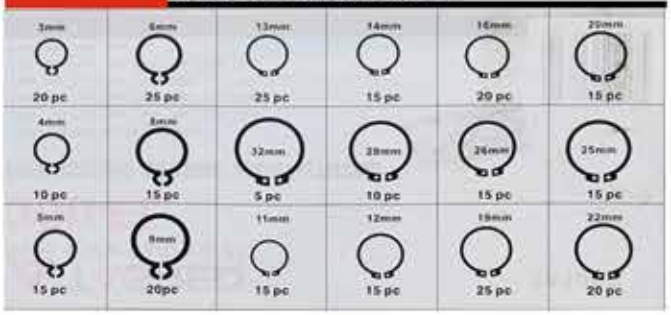




ZEWNĘTRZNE PIERŚCIENIE SEGERA OSADCZE 300 EL. TA1403

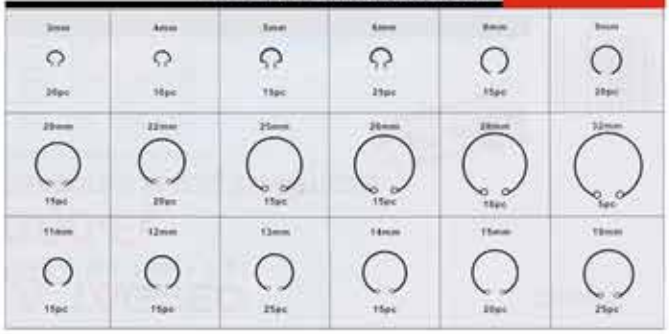

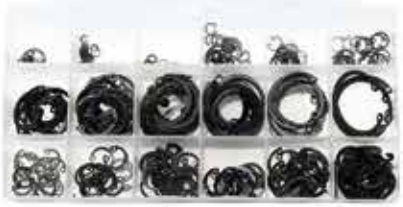

TA1404 BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE MINI 140 EL.

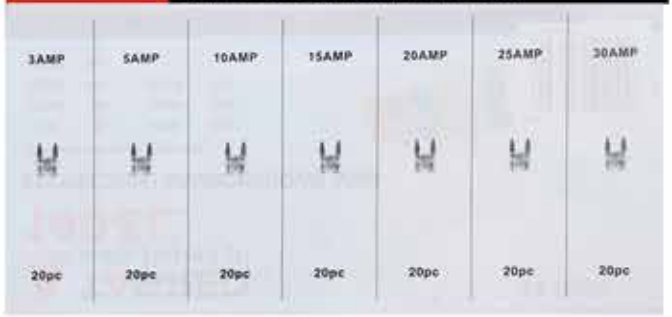



BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE 120 EL. TA1405






TA1406 ORINGI OLEJOODPORNE 419 EL.

Part Numbers	Nominal Sizes		Quantity	Part Numbers	Nominal Sizes		Quantity
on Kit	I/D	Section	In Kit	on Kit	I/D	Section	In Kit
R-01	3	1.5	20	R-17	20	3.5	10
R-02	4.4	2	20	R-18	22	3.5	10
R-03	5	2	18	R-19	23.5	3.5	10
R-04	7	1.5	23	R-20	25	3.5	10
R-05	10	1.5	23	R-21	26.5	3.5	10
R-06	13	1.5	23	R-22	28	3.5	10
R-07	10	2.5	14	R-23	30	3.5	10
R-08	11	2.5	13	R-24	31	3.5	10
R-09	13	2.5	14	R-25	33	3.5	10
R-10	14	2.5	13	R-26	34.5	3.5	10
R-11	16	2.5	14	R-27	36	3.5	10
R-12	18	2.5	14	R-28	38	3.5	10
R-13	19	2.5	13	R-29	41	3.5	10
R-14	21	2.5	14	R-30	44	3.5	10
R-15	22	2.5	13	R-31	47	3.5	10
R-16	18	3.5	10	R-32	50	3.5	10



ORINGI OLEJOODPORNE 900 EL. TA1407



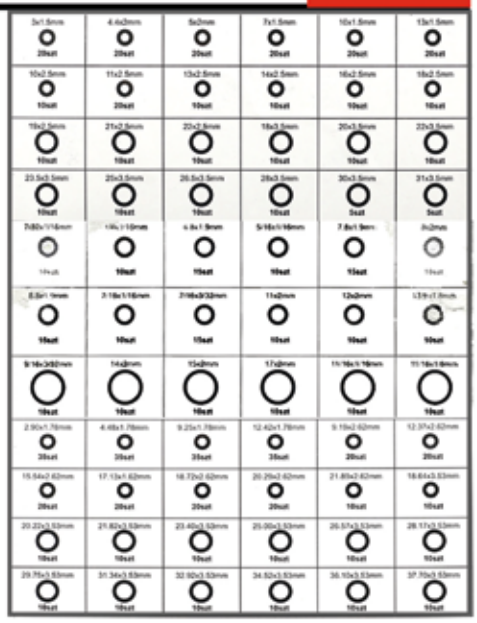


TA1408 ORINGI DO KLIMATYZACJI 270 EL.





ORINGI OLEJOODPORNE 225 EL. TA1409

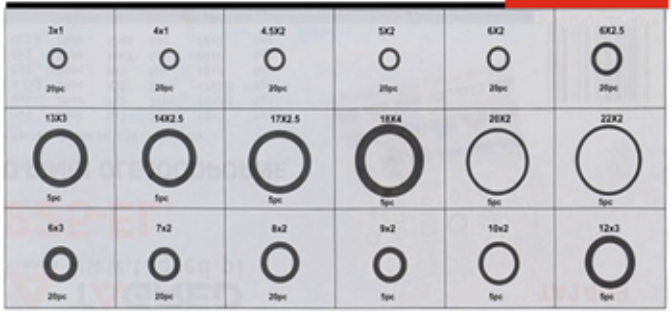




TA1410 ZAWORKI DO KLIMATYZACJI 41 EL.

Skład zestawu

10x zaworek CH-9520C
5x zaworek CH-L08
5x zaworek CH-H10
1x plastikowy klucz do zaworków CH-1213P9
5x zaworek CH-GMH, General Motors
5x zaworek CH-V066, Peugeot / Volvo
10x zaworek CH-9800, R134



PODKŁADKI MIEDZIANE 150 EL. TA1411

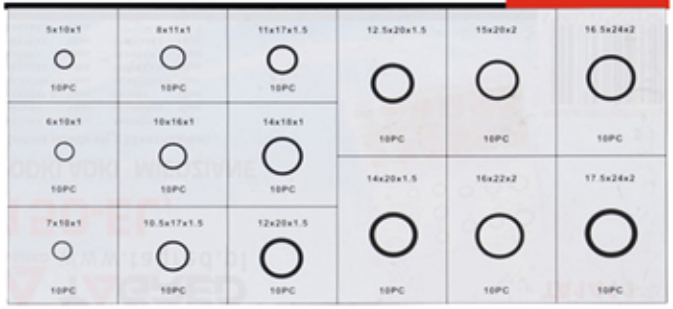




KLUCZE

TA1073 KLUCZ KRZYŻAKOWY DO KÓŁ

Rozmiar	17mm, 19mm, 21mm ,23mm

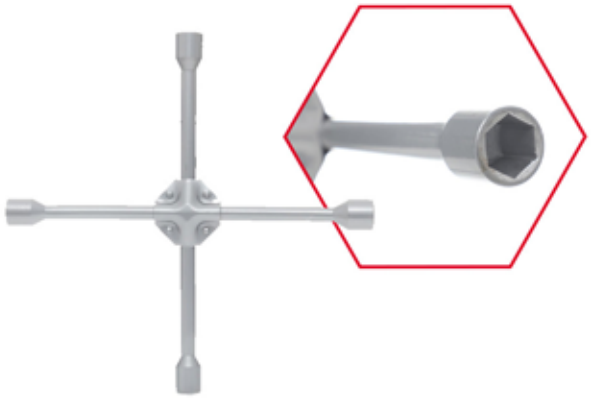

KLUCZ DO SZAFEK ELEKTRYCZNYCH TA1300

Rozmiar	8x8mm[14mm] , 6x6mm[12mm] , 9x9mm[14mm]



TA1308 KLUCZ OPASKOWY DO FILTRA OLEJU

Zakres pracy	55-110mm



NYLON AI

KLUCZ ŁAŃCUCHOWY DO FILTRA OLEJU TA1301

Napęd 1/2"	Mocowanie 1/2 lub klucz 24mm

1/2" 24,0mm

DOUBLE CHAIN PODWÓJNY ŁAŃCUCH

Ø mm 21-120



TA221 KLUCZ DO KÓŁ TELESKOPOWY

Rozmiar	nasadki : 17/19 ,21/23 mm



POKRĘTŁO PRZESUWNE DO NASADEK TYP T 1/2" TA222

Długość	250 mm



TA1049 KLUCZ PAZURKOWY TRÓJRAMIENNY DO FILTRÓW OLEJU

Zakres pracy	65-125 mm
Klucz na grzechotkę	3/8" i 1/2"



□ 3/8" 10.0 mm | 65-125 mm
□ 1/2" 12.5 mm | HRC 40-50

KLUCZ PAZURKOWY TRÓJRAMIENNY DO FILTRÓW OLEJU TA1052

Zakres pracy	54-110 mm
Klucz na grzechotkę	3/8" i 1/2"



□ 3/8" 10.0 mm | 54-110 mm
□ 1/2" 12.5 mm | HRC 40-50

TA1053 KLUCZ PAZURKOWY TRÓJRAMIENNY DO FILTRÓW OLEJU

Zakres pracy	62-102 mm
Klucz na grzechotkę	3/8" i 1/2"




□ 3/8" 10.0 mm | 62-102 mm
□ 1/2" 12.5 mm | HRC 40-50

REDUKCJE, ADAPTERY NA NASADKI DO WKRĘTARKI TA1069

Długości	1/2"-70mm, 3/8"-65mm, 1/4"-65mm

3 PCS | 1/4" 65mm
3/8" 65mm | 1/2" 70mm

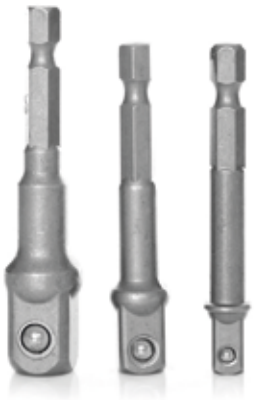

TA1072 REDUKCJE, ADAPTERY NA NASADKI DO WKRĘTARKI

Długość	1/2"-72mm i 50mm 3/8"-65mm, 50mm i 25mm 1/4"-65mm, 50mm i 30mm

8 PCS | 1/4" 65mm | 1/4" 50mm | 1/4" 30mm
3/8" 65mm | 3/8" 50mm | 3/8" 25mm | 1/2" 72mm | 1/2" 50mm



ZESTAW PRZEDŁUŻEK DO KLUCZY NASADOWYCH 1/2

TA220

Rozmiary nasadek	75, 125, 200, 250mm



TA1302 ZESTAW KLUCZY HAKOWYCH


Duży (28,5 cm)	23 - 32 mm
Mały (21 cm)	9 - 22 mm



NASADKI SPLINE 1/4” 13EL.

TA1078

Rozmiar nasadek	4 - 14 mm

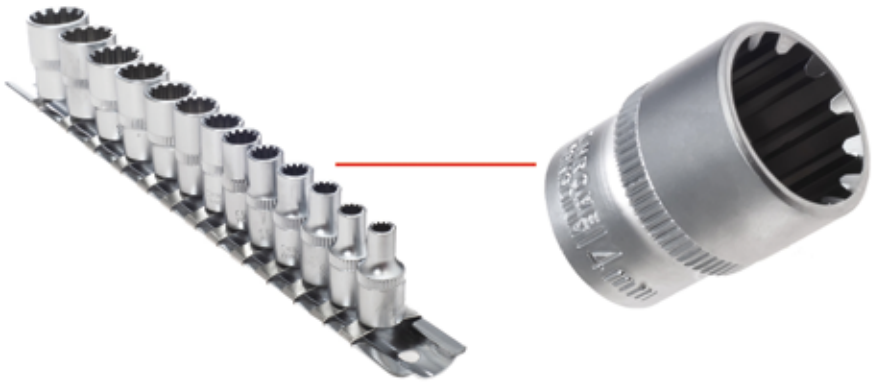

KLUCZE NASADOWE 6-KĄTNE, 21 EL. TIR

TA205



	3/4": 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm
	3/4": 495 mm
	200mm, 100mm
	3/4": 456 mm

KLUCZE NASADOWE 12-KĄTNE, 21 EL. TIR

TA206

3/4": 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm	
3/4": 495 mm	
200mm, 100mm	
3/4": 456 mm	



GRZECHOTKA TELESKOPOWA, KLUCZ TRESZCZOTA

TA1251



Rękojeść	przedłużana
Długość[mm]	343 - 485
Rozmiar[cal]	1/2



ZESTAW KLUCZY 108 EL.

TA200



1/2"	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,27,30,32mm
1/2"	14,15,17,19,22mm
1/2"	16,21mm
1/4"	4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
1/4"	6,7,8,9,10,11,12,13mm
1/4"	T8,10,15,20,25,27,30
1/4"	3,4,5,6mm
1/4"	PZ(1,2),PH(1,2)
1/4"	4,5.5,6.5mm
	7,8,10,12,14mm
	PH(3,4), PZ(3,4)

	8,10,12mm
	T40,45,50,55,60
	do nasadek i bitów 1/4"
	do bitów 1/2"
	1/2" i 1/4"
	1/2"(120,235mm) ; 1/4"(50,70mm)
	1/2"
	1/4"
	przeguby Cardana 1/2" i 1/4"
	typ L 1.5,2,3mm
1/2"	E10,11,12,14,16,18,20,24
1/4"	E4,5,6,7,8

TA202

ZESTAW KLUCZY 172 EL.

4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14mm	1/4"
E4; E5; E6; E7; E8	1/4"
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10mm	1/4"
5cm; 10cm	1/4"
1/4"	
1/4": H2; H3; H4; H5; H6	
1/4" : FD4; FD5,5; FD7	
1/4": PH1; PH2; PH3	
1/4": PZ1; PZ2; PZ3	
TX8-10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30	
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30	
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm	3/8"
(hex): H3; H4; H5	
FD4; FD5,5: FD7	
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30	
TT8; TT9; TT10; TT15; TT20; TT25; TT30	

E10; E11; E12; E14; E16; E18	3/8"
10; 11; 12; 13; 14; 15mm	3/8"
12cm	3/8"
21mm	3/8"
10-22;24; 27; 30; 32mm	1/2"
E20; E24	1/2"
16; 17; 18; 19; 22mm	1/2"
1/2"	
12cm	1/2"
16; 21mm	1/2"
1/2"; 3/8"; 1/4"	
do bitów: 1/2"; 3/8"; 1/4"	
Przeguby Cardana: 1/2"; 3/8" 1/4"	
8mm (hex):H7; H8; H10; H12; H14	
8 mm FD8; FD10; FD12	
8 mm PH3; PH4	



8 mm PZ3; PZ4	
8 mm T40; T45; T50; T55; T60; T70	
8 mm TT40;TT45;TT50;TT55;TT60;TT70	
8 mm typ L: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6mm	



ZESTAW KLUCZY 94 EL.

TA204



1/2"	10-24; 27,30,32mm
1/4"	4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
1/2"	14,15,17,19mm
1/2"	16,21mm
1/4"	T8,10,15,20
1/4"	PH (1,2), PZ (1,2)
1/4"	3,4,5,6
1/4"	4,5.5,7
1/4"	1/4"
1/4" 1/2"	

	8,10
	PZ (3,4) PH (3,4)
	T40,45,50
	8,10,12
	1/4"(50mm,100mm)1/2"(125mm,250mm)
	1/4" (150mm)
	Przeguby Cardana: 1/4", 1/2"
	1/4" 1/2"
	1.5,2,3
	6-7-8-9-10-11-12-13-15-17-19-22
	do bitów i nasadek 1/4"

ZESTAW BITÓW 40EL.

TA1204

4;5;6;7;8;10;12	
20;25;30;40;45;50;55	
5;6;8;10;12	
3/8'	
1/2'	



CrV | CrV 6140

ZESTAW BITÓW 40EL.

TA1205





	4;5;6;7;8;10;12
	20;25;30;40;45;50;55
	5;6;8;10;12
	3/8'
	1/2'

CrV | CrV 6140

ZESTAW BITÓW 56EL.

TA1206



25 mm Phillips: PH1 x3 • PH2 x3 • PH3 x3
25 mm Pozidriv: PZ1 x3 • PZ2 x 3 • PZ3 x3
25 mm Płaskie: SL4 x2 •SL5 x2 • SL6 x2
25 mm H3 • H4 • H5
25 mm T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40
25 mm T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40
75 mm Phillips : PH2 • PH3
75 mm Pozidriv : PZ1 • PZ2
75 mm Torx : T20 • T25
75 mm Płaskie : SL6
Szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny

TA4001

ZESTAW BITÓW 100EL.

końcówka motylkowa 20 mm
¼" 2 szt długości 25mm i 50mm
¼"
uchwyt magnetyczny do bitów długości 60 mm
3 - 4- 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8mm
PH 8 szt: 0 - 1 - 2 x 5szt. - 3
PZ 8 szt: 0 - 1 - 2 x 5 szt. - 3
metryczne 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
metryczne 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm
calowe 1/16"- 5/64"- 3/32"- 7/64"- 1/8"- 6/64"- 5/32"- 3/16"- 7/32 -1/4"
calowe 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
T8 - T10 - T15 - T20, T25 - T27 - T30 - T40 - T45
T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45
typ gwiazda 1 - 2 - 3 - 4
0 - 1 - 2 - 3



4 - 6 - 8 – 10
5 - 6 - 8
1 - 2 - 3

KLUCZE IMBUSOWE 9EL.

TA1046

1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm





CrV | CrV 6140 | 25° | HEX

KLUCZE IMBUSOWE 9EL.

TA1045

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



TORX | CrV | CrV 6140

TA1043 WKRĘTAKI SZEŚCIOKĄTNE,IMBUSOWE

T10x100mm -T15x100mm -T20x100mm -T25x150mm
T27x150mm -T30x150mm -T40x150mm -T45x200mm
T50x200mm



HEX | CrV | CrV 6140

KLUCZE KĄTOWE 9EL.,IMBUSOWE

TA1044


1.5x100mm -2.0x100mm -2.5x100mm -3.0x150mm
4.0x150mm -5.0x150mm -6.0x150mm -7.0x200mm
8.0x200mm



CrV | CrV 6140 | HEX

TA1047 KLUCZE IMBUSOWE HEX

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm

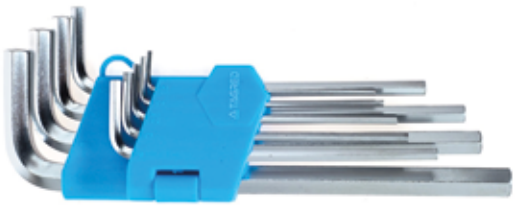

HEX | CrV | CrV 6140

KLUCZE IMBUSOWE TORX TA1048

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



TORX | CrV | CrV 6140

KLUCZE

TA4019 KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2”


Długość [mm]	480
Rozmiar napędu [cal]	1/2"
Wartość momentu [Nm]	42-210(20Kg)



3/8" 1/2" CrV CrV 6140

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2” TA4081

Długość [mm]	460
Rozmiar napędu [cal]	1/2"
Wartość momentu [Nm]	28-210

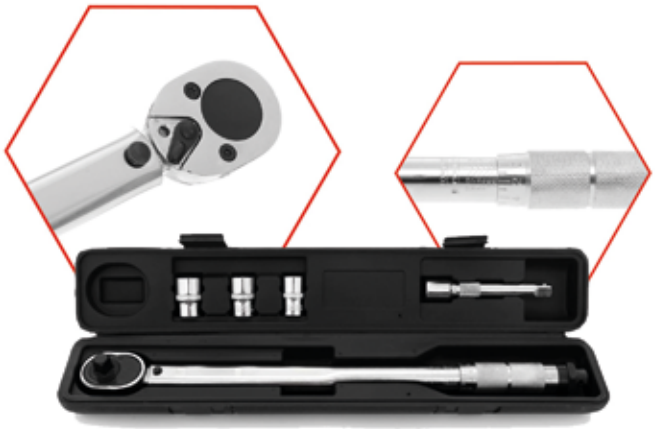

W zestawie 3 nasadki (17, 19, 21) i przedłużenie 1/2 "125 mm

CrV CrV 6140 3/8" 1/2"

TA4080 KĄTOMIERZ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO 1/2”

Skala	0 - 360 stopni



1/2" 360° CrV CrV 6140

SUWMIARKA 150 MM TA1311

Zakres	0-150 mm



RANGE ZAKRES 0-150 mm | +/- 0.02 mm | SCALE SKALA mm inch | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

NOTATKI

TA4014 KLUCZ PRZEKŁADNIOWY, DO KÓŁ PLANETARNY 1:68

Trzpień	1"
Nasadki	32, 33 mm
Przedłużka	270 mm
Zakres momentu	4800 Nm







KLUCZ PRZEKŁADNIOWY, DO KÓŁ PLANETARNY 1:78 TA4015

Trzpień	1"
Nasadki	32, 33 mm
Przedłużka	270 mm
Zakres momentu	6200 Nm









ŚRUBOKRĘTY

TA1100 ŚRUBOKRĘTY 6EL. Z KOŃCÓWKAMI MAGNESOWYMI

4x75mm ; 5x125mm ; 6x150mm

PH1(4mm)x75mm;PH1(5mm)x75mm;PH2(6mm)x100mm



CrV

TA1101 ŚRUBOKRĘTY 8EL. Z KOŃCÓWKAMI MAGNESOWYMI

4x75 mm ; 6x120 mm ; 8x150 mm

PH1x75 mm ; PH2x100 mm ; PH3x150 mm; PZ1x75 mm PZ2x100 mm



CrV

TA1102 ŚRUBOKRĘTY SAMOCHODOWE Z KOŃCÓWKAMI MAGNESOWYMI

PH1x450 mm; PH2x450 mm

SL4x450mm; SL6x450mm



CrV

TA4040 ŚRUBOKETY DO PODBIJANIA 6EL.

5x75mm ; 6x100mm ; 8x150mm

PH 1x75mm ; PH 2x100mm ; PH 3x150mm



TA4018 ŚRUBOKETY DO PODBIJANIA 12EL.

6x38 mm ; 3,2x75 mm ; 5x75 mm ; 6x100 mm ; 8x150 mm 9,5x200 mm

PH0x75 mm ; PH1x75 mm ; PH2x100 mm ; PH2x38 mm PH3x150 mm ; PH4x200 mm





CrV

Sprzedaż: **698 593 135** / Serwis: **694 324 265** / sklep on-line: **www.tagred.pl**

ŚRUBOKRĘTY,BITY,NASADKI 100EL. Z KOŃCÓWKAMI MAGNETYCZNYMI

TA1079







8x150/6x150/6x100/5x125/5x100/5x75/4x100/3x75 mm	
PH0x75/ PH1x75/PH1x100/PH1x125/PH2x100/PH2x150mm	
PH 0x75/1x75/1x100/1x125/2x100 /2x150mm	
T8x75/10x75/15x100/20x100 mm	
S0 0x75/1x75/1x100/2x100mm	
płaskie:2,5x50/1,5x50	
krzyżowe PH00x50/PH0x50	
Typu torx T6x50/T7x50/T8x50/T9x50 mm	
wkrętak z wymiennymi końcówkami	
3/3/4/4/5/5/5/6/6/6mm	
PH0/PH0/PH1/ PH1/ PH1/ PH2/ PH2/ PH2/ PH3/ PH3	
PZ0/PZ0/PZ1/ PZ1/ PZ1/ PZ2/ PZ2/ PZ2/ PZ3/ PZ3	
S0/S0/S1/S1/S1/S2/S2/S2/S3/S3	
2/2,5/3/3/4/4/5/5/5,5/6mm	
T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40	
5/6/7/8/9/10mm	

CrV

TA1067

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 18EL.

6x38mm, 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm	
PH: PH1x75mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH3x150mm	
2x50mm, 3x50mm, PH00x50mm, PH0x50mm, T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T9x50mm, T10x50mm	







CrV

ŚRUBOKRĘTY IZOLOWANE, MAGNETYCZNE 12EL.

TA1066

	2.5 x 75/ 3 x 100/ 4 x 100/ 5 x 125/ 6 x 100/ 8 x 175mm
	PZ 0x60/ PH 0x60/ 1 x 80/ 1 x 100/ 2 x 100 mm





CrV | SOFT GRIP WYGODNY UCHWYT | 1000 V

WBIJAKI, PRZECINAKI,PUNKTAKI 12 SZT.

TA1068

12x160mm,16x170mm,19x195mm,22x195mm,22x245mm,26x245mm	Przecinak
3x10x145mm,4x11x245mm,9x14x245mm	Wybijak stożkowy
10x200mm	Wybijak walcowy
4x145mm,6,5x197mm	Punktak





CrV

TA1074 PILNIKI IGLAKI 6 SZT.





FLAT WARDING / PŁASKI ZBIEŻNY | EQUALLING / PŁASKI | THREE-SQUARE / TRÓJKĄTNY | SQUARE / CZWOROKĄTNY
ROUND / OKRĄGŁY | HALF-ROUND / PÓŁOKRĄGŁY | CrV

PILNIKI ŚLUSARSKIE 5 SZT. TA1075





200 mm | EQUALLING / PŁASKI | THREE-SQUARE / TRÓJKĄTNY | SQUARE / CZWOROKĄTNY
ROUND / OKRĄGŁY | HALF-ROUND / PÓŁOKRĄGŁY | T12 STEEL

TA4045 FREZY, PILNIKI DO METALU, TRZPIENIOWE 6 SZT.



6 PCS | ⌀ 6.0 mm | STEEL / STAL | HSS | TCT TUNGSTEN CARBIDE / WĘGLIK WOLFRAMU

KLUCZE PŁASKO OCZKOWE

TA1200 KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 12 EL.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm





KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 17EL. TA1201

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm





TA1202 KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 25EL.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm





KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 12EL. ŁAMANE Z PRZEGUBEM TA1203

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm







Sprzedaż: **698 593 135** / Serwis: **694 324 265** / sklep on-line: **www.tagred.pl**

TA1038 SZCZYPCE SEGERA 6"

proste wewnętrzne 160 mm	
odgięte wewnętrzne 160 mm	
proste zewnętrzne 160 mm	
odgięte zewnętrzne 160 mm	



CrV

SZCZYPCE SEGERA 7" TA1039

	proste wewnętrzne 180 mm
	odgięte wewnętrzne 180 mm
	proste zewnętrzne 180 mm
	odgięte zewnętrzne 180 mm



CrV

TA1042 SZCZYPCE SEGERA 8"

proste wewnętrzne 200 mm	
odgięte wewnętrzne 200 mm	
proste zewnętrzne 200 mm	
odgięte zewnętrzne 200 mm	



CrV

TA1306 SZCZYPCE MORSA 4EL.

250mm 10"
190mm 7"
170mm 6,5"
125mm 5"





CrV



MISKI

TA1076 WARSZTATOWA MISKA MAGNETYCZNA

Średnica	150 mm





WARSZTATOWA MISKA MAGNETYCZNA TA1077

Wymiary	240 x 110 mm






LISTWY

TA1312 LISTWA MAGNETYCZNA NA NARZĘDZIA

listwa 48 cm	udźwig 10kg
listwa 37 cm	udźwig 6,5 kg
listwa 23 cm	udźwig 4,5 kg



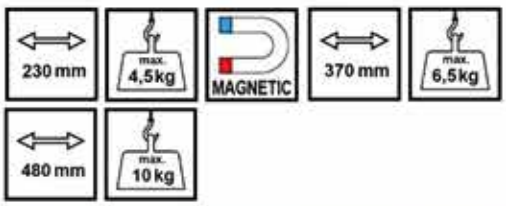

LISTWA MAGNETYCZNA NA NARZĘDZIA TA1084

listwa 60 cm	udźwig 15 kg







TA1390 TESTER PŁYNU CHŁODNICZEGO REFRAKTOMETR ELEKTROLITU

Skład zestawu	Tester, Pipetka,Szmatka,Plastikowa kaseta







WAKUOMETR, TESTER CIŚNIENIA POMP PALIWA TA1391

Skład zestawu	Wakuometr ,Giętki wąż,4 końcówki z mosiądzu Łącznik , Rozgałęźnik z tworzywa Walizka z tworzywa





8 PCS

0-35 bar

TA1099 POMPA PRÓŻNIOWA PODCIŚNIENIOWA RĘCZNA

Skład zestawu	Metalowa pompka z manometrem o zakresie(076 cm Hg) (-1 do 0 Bar), 2 przewody elastyczne o długości ok 600 mm, zestaw końcówek przyłączeniowych z przewodami, zestaw końcówek przyłączeniowych i korków, pojemnik, 2 przykrywki do pojemnika.



16 PCS

-1÷0 bar



WYKRYWACZ KABLI

TA1304 WYKRYWACZ KABLI 3W1


Typ podświetlania ekranu	LED
Zasilanie	9 V DC
Temperatura pracy	+5°C do +40°C
Wymiary[mm]	180 x 75 x 30
Waga	około 170g
Zasięg wykrywania:	drewno - 19mm przewody - 50mm metal - 38mm



REZYSTOR

TA1305 SOFT/START, WOLNY ROZRUCH 16A

Soft start	6A XS-16 D3 16(16)/250 25(25)/125

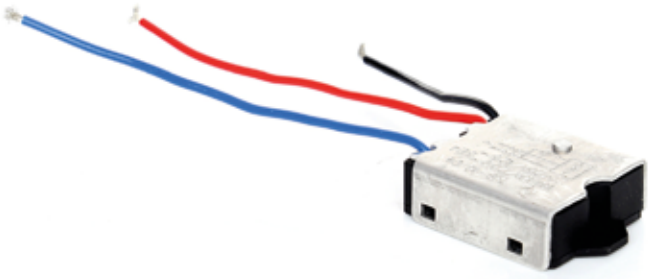

OLEJARKI

TA4042 STRZYKAWKA DO WYTŁACZANIA OLEJU

Pojemność zbiornika	1000 ml
Średnica zbiornika	56 mm
Króciec* o średnicy	11 mm

*Metalowy sztywny przewód o długości 24 cm i średnicy 12 mm
Gumowy giętki przewód o długości 30 cm i średnicy 12 mm



STRZYKAWKA DO WYTŁACZANIA OLEJU TA4043

Pojemność zbiornika	500 ml
Średnica zbiornika	56 mm
Króciec* o średnicy	11 mm

*Metalowy sztywny przewód o długości 24 cm i średnicy 12 mm
Gumowy giętki przewód o długości 30 cm i średnicy 12 mm



SZAFA WARSZTATOWA Z NARZĘDZIAMI

TA212



Wymiary	810x485x860 mm
Waga	75 kg
Materiały	aluminium, tworzywo, stal nierdzewna, CrV

2x | 251EL | 7x

PIERWSZA SZUFLADA




1/4"	4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
1/4"	100 mm
1/4"	uniwersalny
1/4"	72-zębna ¼" crv 160mm
1/4"	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
3/8"	8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm
3/8"	150 mm
3/8"	uniwersalny
3/8"	72-zębna 3/8" 205 mm
3/8"	10/11/12/13/14/15/17/19 mm
1/2"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/ 24/27/30/32 mm
1/2"	125mm
1/2"	uniwersalny
1/2"	72-zębna ½" 250mm
1/2"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

CrV | CrV 6140 | QUICK RELASE

SZAFA WARSZTATOWA

DRUGA SZUFLADA


T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30	1/4"
T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30	1/4"
3/4/5/6/7/8 mm	1/4"
2/4/5/6 mm	1/4"
S0/S1/S2/S3	1/4"
4, 6, 8, 10	1/4"
PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3	1/4"
4/5,5/6,5/7mm	1/4"
V 7/8/10 mm	
PH 1/2/3/4 , PZ 1/2/3/4	
4/5,5/6/6,5	
T 20/27/30/35/40/45	
T HEX 40/45/50	
1/2" na 3/8"	

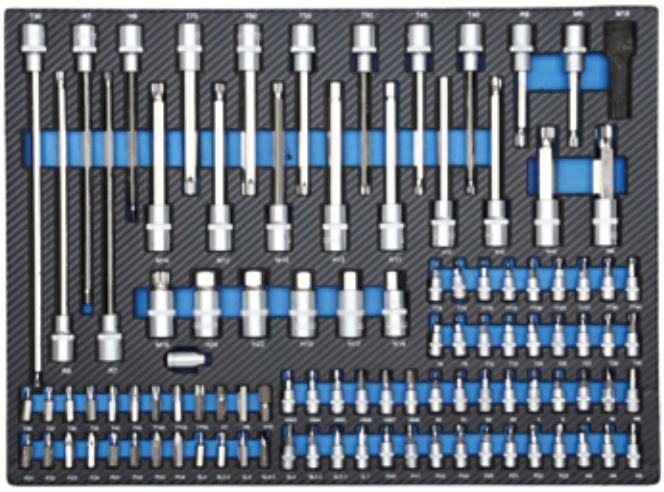

H14/17/19/22/24	
M16	
M6/10/12/14/16/ M18-udarowa	
R7/8/9/10	
T: 30/40/45/50/55/60/70/80	
H5/7/10/11/13	

TRZECIA SZUFLADA


6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/ 17/19/20/21 mm	
8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-22 mm	

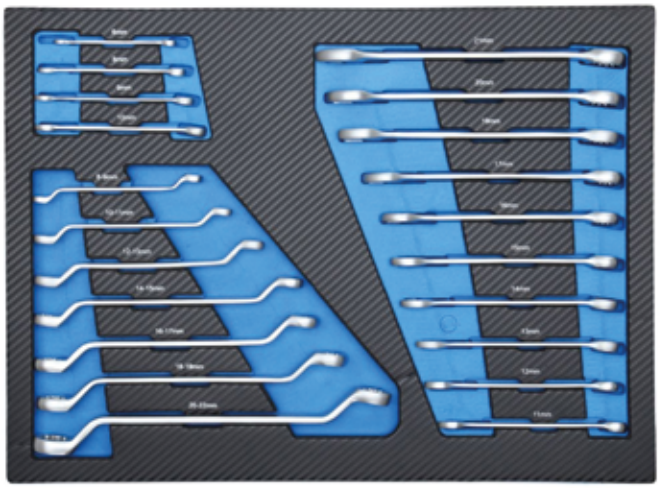

CrV


CrV 6140


CZWARTA SZUFLADA

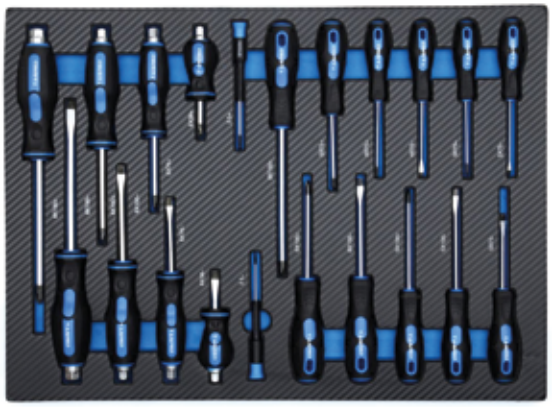

	75x3/4/5/6/100x3/4/5/6
	7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6
	2,5
	2,5
	6x38; 5x75; 6x100; 8x150
	6x38; 5x75; 6x100; 8x150

PIĄTA SZUFLADA

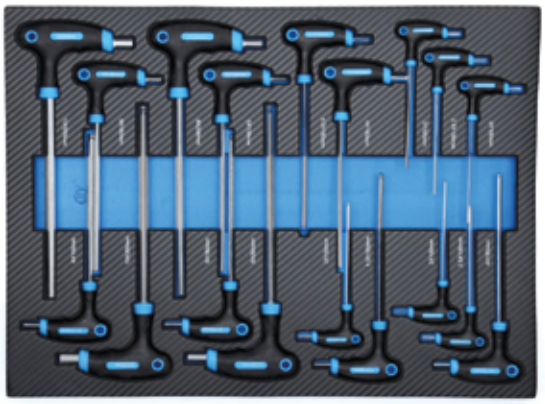

	2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/ 5/6x150 mm/8/10x200 mm
	2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/ 8/10x200 mm

SZÓSTA SZUFLADA



	proste wewnętrzne 180 mm odgięte wewnętrzne 180 mm proste zewnętrzne 180 mm odgięte zewnętrzne 180 mm
	165 mm
	165 mm
	165 mm
	165 mm
	245 mm
	500 g

SIÓDMA SZUFLADA

pusta - na inne narzędzia

TAGRED PROFESSIONAL



TA1024 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

Wiertła	1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10.0 mm, 10.5 mm, 11.0 mm,11.5 mm, 12.0 mm, 12.5 mm, 13.0 mm



25 PCS | ⌀ mm 1-13 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1025

Wiertła	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5 mm,5,5 mm 6 mm, 6,5 mm



13 PCS | HSS | DIN 338 | ⌀ mm 1,5-6,5

TA1026 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU


Wiertła	2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm



13 PCS | ⌀ mm 2-8 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1027

Wiertła	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 m, 9,5 mm, 10,0 mm

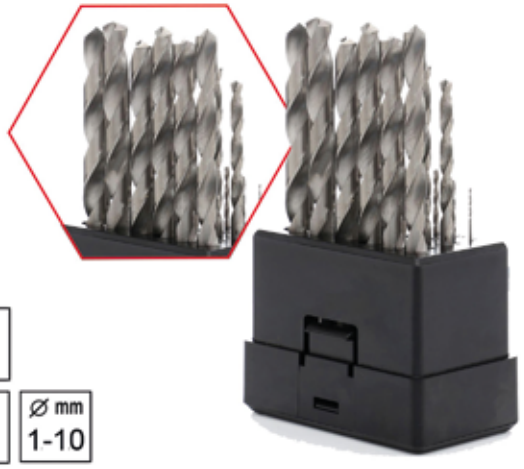

19 PCS | HSS | DIN 338 | ⌀ mm 1-10

TA1028 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU


Wiertła	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5 mm,5,5 mm 6 mm, 6,5 mm



TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 13 PCS | 135° | ⌀ mm 1,5-6,5 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1029

Wiertła	2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm

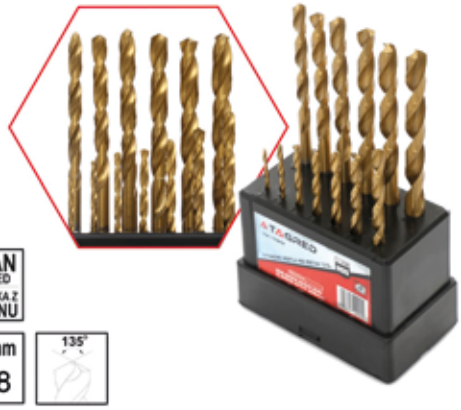

13 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS | DIN 338 | ⌀ mm 2-8 | 135°

WIERTŁA

TA1032 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

Wiertła

1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 m, 9,5 mm, 10,0 mm



TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 13 PCS | 135° | Ø mm 1-10 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1033

Wiertła

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5 mm,5,5 mm 6 mm, 6,5 mm




HSS | 13 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | HRC 62° | HSS | DIN 338 | Ø mm 1,5-6,5 | 118°

TA1034 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

Wiertła

2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm

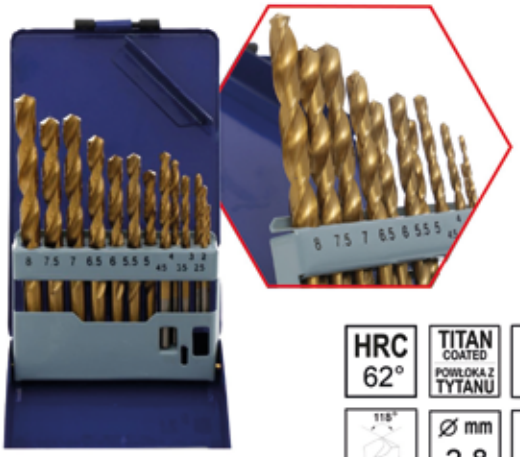


HRC 62° | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 13 PCS | 118° | Ø mm 2-8 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1035

Wiertła

1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 m, 9,5 mm, 10,0 mm

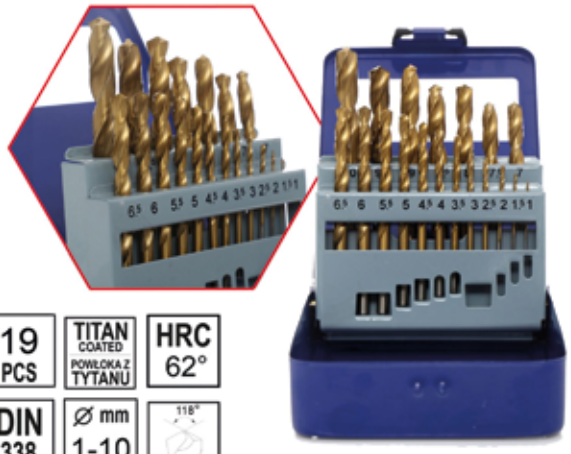

HSS | 19 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | HRC 62° | HSS | DIN 338 | Ø mm 1-10 | 118°

TA1115 ZESTAW WIERTEŁ TYTANOWYCH

Wiertła

1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.2 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 4.8 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm.

+ Uchwyt sześciokątny 1/4 cala (typu Bit)





TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 13 PCS | DO DREWNA | 118° | Ø mm 1,5 - 6,5 | DIN 338 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1036

Wiertła

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm,4,8 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,2 mm, 7,5 mm,8,0 mm, 8,5 mm, 8,8 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,3 mm,10,7 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 12,3 mm, 13,0 mm



HSS | 29 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | HRC 62° | HSS | DIN 338 | Ø mm 1,5-13 | 118°

TA1313 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

Wiertła	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm



DIN 338 | 170 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | Ø mm 1-10 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1314

Wiertła	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm



170 PCS | DIN 338 | HSS | Ø mm 1-10

TA1315 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

Wiertła	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm



19 PCS | DIN 338 | Ø mm 1-10 | HSS

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU TA1319

Wiertła	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm



19 PCS | DIN 338 | HSS | Ø mm 1-10

TA4037 WIERTŁA STOPNIOWE,STOŻKOWE 4EL.


Wiertło	4 - 6 - 8 - 10 - 12
Wiertło	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
Wiertło	4 - 6 - 9 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
Wiertło	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32



4 PCS | HSS | Ø mm 4-32

WIERTŁA STOPNIOWE,STOŻKOWE 3EL. WIERSTOZ3EL439

Wiertło	4 – 6 – 8 – 10 – 12
Wiertło	4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
Wiertło	4 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39

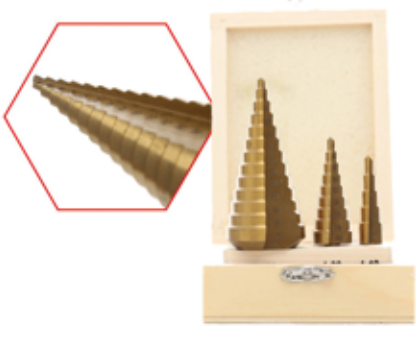

3 PCS | HSS | Ø mm 4-39

WIERTŁA

TA4036 WIERTŁA STOPNIOWE STOŻKOWE 3EL.

Wiertło	4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12
Wiertło	4 - 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
Wiertło	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32



3 PCS | HSS | ⌀ mm 4-32

TA4034 WIERTŁO STOPNIOWE STOŻKOWE

Wiertło	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32



HSS | ⌀ mm 4-32 | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU

TA4035 WIERTŁO STOPNIOWE STOŻKOWE

Wiertło	4 - 6 - 9 - 12 - 16 - 18 - 21 - 24 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39



HSS | ⌀ mm 4-39 | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU

TA1085 WIERTŁA KOBALTOWE 8EL.

Rozmiar	14, 15, 16, 16.5, 19, 20.5, 22, 25,5 mm



Co-HSS | 135° | DIN 338

TA4041 ZESTAW WIERTEŁ SDS MAX 3EL.

Wiertła	16/500/600 ; 20/500/600 ; 22/500/600





SDS MAX | VHM WĘGLIK SPIEKANY

TA1086 ZESTAW NARZĘDZI- WIERTŁA, DŁUTA, OTWORNICE, BITY 300EL.

Skład

66 wierteł do metalu
33 wiertła do drewna
24 wiertła do betonu
50 wierteł tytanowych
88 chromowo-wanadowych bitów
10 kluczy nasadowych
4 otwornice + wiertło prowadzące
4 przebijaki
4 stopery do wierteł
3 urządzenia śrubowe z tworzywa sztucznego
1 klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem
1 chwytak magnesowy do bitów
1 szablon do wiercenia
1 urządzenie do wiercenia nakiełków
9 wierteł płaskich
waliza





ZESTAW GWINTOWNIKÓW, NARZYNEK, KALIBROWNIKÓW 110 EL. TA4016

Skład

35 x 2szt. gwintowników: M2x0,4mm; M3x0,5mm; M4x0,7mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm; M11x1,25mm; M11x1,5mm; M12x0,75mm; M12x1,0mm; M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5mm; M14x2,0mm; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm; M18x1,5mm;
35 narzynek (rozmiary takie samie jak gwintowników)
2x pokrętło do gwintowników M3-M12, M6-M20
2x pokrętło do narzynek 25mm, O/D
1x pokrętło typu: T" M3-M6
waliiza







WYKRĘTAKI/DŁUTA/OTWORNICE

TA1340 WYKRĘTAKI DO ZERWANYCH ŚRUB

Wiertła	2mm,3mm,4mm,6,5mm,7,5mm



CrMo | 11 PCS

ZESTAW DŁUT DO BETONU SDS PLUS TA4044

Skład	przecinak x 2, punktak, bruzdownik



CrMo | SDS PLUS | 4 PCS | DO BETONU FOR CONCRETE | 40 x 14 x 250 mm | 20 x 14 x 250 mm

TA4056 ZESTAW DŁUT DO BETONU SDS MAX

Skład	przecinak x 2, punktak, bruzdownik



40 x 14 x 250 mm | 20 x 14 x 250 mm | DO BETONU FOR CONCRETE | 4 PCS | SDS MAX | CrMo

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA TA1059

Rozmiary	64 mm; 76 mm; 89 mm; 102 mm; 127 mm



DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE | DO DREWNA

TA1061 ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA

Rozmiary	19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm



DO DREWNA | DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA TA1062

Rozmiary	19-22-28-32-38-44- 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm



DO DREWNA | DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

TA1083


Rozmiary	22 mm, 28 mm, 35 mm, 44 mm, 68 mm, 73 mm



TCT | DO BETONU | DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE | CERAMIC CERAMIKA | DO DREWNA

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY TA4027

Rozmiar	12 mm

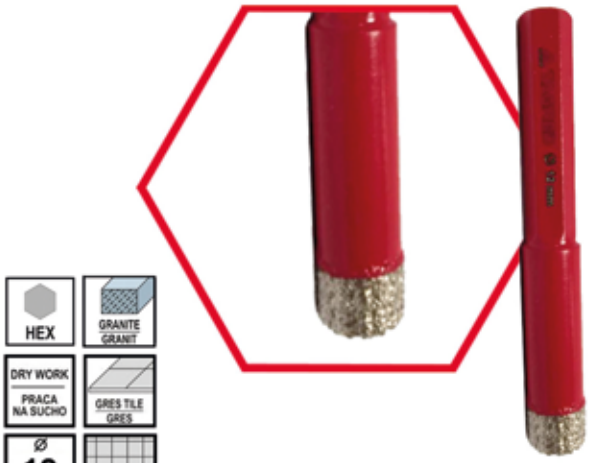

HEX | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | GRES TILE GRES | Ø 12 mm | CERAMIC CERAMIKA

TA4028 OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

Rozmiar	14 mm



HEX | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | GRES TILE GRES | Ø 14 mm | CERAMIC CERAMIKA

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY TA4029

Rozmiar	6 mm/ M14



M14 | 11000/min. max. | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | GRES TILE GRES | Ø 6 mm | CERAMIC CERAMIKA

TA4030 OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

Rozmiar	8 mm/M14



M14 | 11000/min. max. | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | GRES TILE GRES | Ø 8 mm | CERAMIC CERAMIKA

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY TA4031

Rozmiar	10 mm/M14



M14 | 11000/min. max. | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | GRES TILE GRES | Ø 10 mm | CERAMIC CERAMIKA

OTWORNICE/FREZ

TA4032 OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

Rozmiar	12 mm/M14





OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY TA4033

Rozmiar	14 mm/M14





FT16006 OTWORNICA WOLFRAMOWA

Rozmiar	33 mm; 53 mm; 67 mm; 73 mm






ZESTAW OTWORNIC DO BETONU TA1510

Rozmiary	40mmx75mm ; 65mmx75mm ; 80mmx75mm ; 100mmx75mm ; 125mmx75mm



+ adapter 110mm SDS Plus



TA1511 ZESTAW OTWORNIC DO BETONU

Rozmiary	30mmx75mm ; 40mmx75mm ; 65mmx75mm ; 80mmx75mm ; 100mmx75mm



+ adapter 300mm SDS Plus/SDS Max



FREZ DO MURU 65MM SDS/PLUS TA4068

Rozmiar	koronka 65 mm





TA4069 FREZ DO MURU 80MM SDS/PLUS

Rozmiar	koronka 80 mm



TCT · DO BETONU · SDS PLUS · DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

FREZ DO MURU 100MM SDS/PLUS TA4070

Rozmiar	koronka 100 mm



TCT · DO BETONU · DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE · SDS PLUS

TA4071 FREZ DO MURU 120MM SDS/PLUS

Rozmiar	koronka 120 mm



TCT · DO BETONU · SDS PLUS · DRY WALLS PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

FREZY KSZTAŁTOWE DO DREWNA ŁOŻYSKOWANE 35 EL. TA4002





TARCZE DO CIĘCIA

TA1000 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125/1

Grubość	1 mm
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,2 mm



METAL
Ø [mm] 125

TARCZA DO CIĘCIA METALU 125/1,2 TA1001

Grubość	1,2 mm
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,2 mm



METAL
Ø [mm] 125

TA1020 TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI


Średnica zewnętrzna	115 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Prędkość maks.	80 m / s



Ø [mm] 115
CERAMIC CERAMIKA

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI TA1021

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Prędkość maks.	80 m / s



Ø [mm] 125
CERAMIC CERAMIKA

TA1022 TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI


Średnica zewnętrzna	115 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Prędkość maks.	80 m / s



Ø [mm] 115
CERAMIC CERAMIKA

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI TA1023

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Prędkość maks.	80 m / s




Ø [mm] 125
CERAMIC CERAMIKA

Sprzedaż: **698 593 135** / Serwis: **694 324 265** / sklep on-line: **www.tagred.pl**

TA1002 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	80






GRIT ZIARNISTOŚĆ 80 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TA1003 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	40





GRIT ZIARNISTOŚĆ 40 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TA1004 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	36






GRIT ZIARNISTOŚĆ 36 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TA1005 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	60






GRIT ZIARNISTOŚĆ 60 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TA1006 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	100






GRIT ZIARNISTOŚĆ 100 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TA1007 TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Gradacja	120





GRIT ZIARNISTOŚĆ 120 | Ø [mm] 125 | METAL | WOOD DREWNO

TARCZE FILCOWE

TA1060 TARCZA LAMELOWA DO SATYNIAREK

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,2 mm
Rodzaj ziarna	włóknina



Ø [mm] 125 | V max. 80 m/s | 12 200 min⁻¹ max. | Ø 22,2 mm

TARCZA WACHLARZOWA TA1070

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Max. prędkość obrotowa	7000 obr/min



Ø [mm] 125 | V max. 80 m/s | 12 200 min⁻¹ max. | Ø 22,2 mm

TARCZE GARNKOWE

TA1030 TARCZA GARNKOWA TURBO

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Kształt	garnkowa TURBO



Ø [mm] 125 | V max. 80 m/s | 12 200 min⁻¹ max. | Ø 22,2 mm

TARCZA GARNKOWA SEGMENT TA1031

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm
Warstwa diamentowa	3 mm




Ø [mm] 125 | V max. 80 m/s | 12 200 min⁻¹ max. | Ø 22,2 mm

KRĄŻKI ŚCIERNE

TA4005-TA4010

Średnica	125 mm
Gradacja	36-120
Mocowanie	rzep

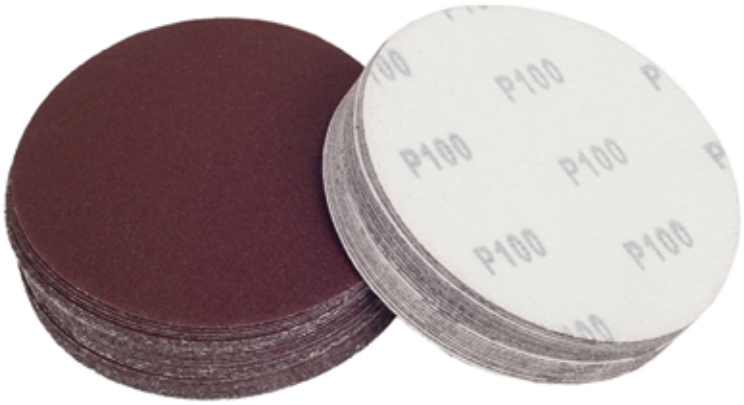

GRIT ZIARNISTOŚĆ 36 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 40 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 60 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 80 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 100 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 120 | Ø [mm] 125 | HOOK FASTENER RZEP | METAL | WOOD DREWNO

KRĄŻKI ŚCIERNE Z OTWORAMI

TA1010-TA1015

Średnica	125 mm
Gradacja	36-120
Mocowanie	rzep



GRIT ZIARNISTOŚĆ 36 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 40 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 60 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 80 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 100 | GRIT ZIARNISTOŚĆ 120 | Ø [mm] 125 | HOOK FASTENER RZEP | METAL | WOOD DREWNO

TA1017 STATYW DO SZLIFIERKI

Rozmiar	268 x 251 x 251
Zastosowanie	szlifierki kątowe ø 115 / 125 mm
Waga	2,2 kg



OSŁONA PRZECIWPYŁOWA

TA1113 TA1114

Szlifierki	115-125 mm 180-230 mm
Dodatkowe kołnierze	51,45,42,39 mm 54,57, 59, 60, 64, 66 mm



TARCZE DO CIĘCIA/BRZESZCZOTY

TA1081 TARCZA DO DREWNA

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22,23 mm



TCT WĘGLIK WOLFRAMU | Ø [mm] 125 | WOOD DREWNO

BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI TA1037

Skład
2x T 101 B Clean for Wood
2x T 101 AO Clean for Wood
2x T 111 C Basic for Wood
1x T 119 BO Basic for Wood
1x T 144 D Speed for Wood
1x T 144 DP Precision for Wood



HSS

TA1054 BRZESZCZOTY DO PIŁY SZABLASTEJ

3 x 6" 12TPI do cięcia drewna	Skład



WOOD DREWNO

BRZESZCZOTY DO PIŁY SZABLASTEJ TA1055

Skład	3x. 6" 24TPI bimetal do cięcia metalu
	3x. 6" 10TPI do cięcia drewna
	3x 6" 6TPI do cięcia drewna
	3x. 9" 10TPI do cięcia drewna



METAL
WOOD DREWNO

TA1056 BRZESZCZOTY DO PIŁY SZABLASTEJ

4x 6" 18TPI do metalu	Skład
4x 4" 24TPI do metalu	
4x 4" 14TPI do metalu	
4x 12" 6TPI do drewna	
4x 9" 6TPI do drewna	
4x 8" 7TPI do drewna	
4x 6" 7TPI do drewna	



WOOD DREWNO | METAL

BRZESZCZOTY DO PIŁY SZABLASTEJ TA1057

Skład	2x 6" 18TPI do metalu
	2x 8" 6TPI do drewna
	2x 6" 10TPI do drewna
	4x 6" 6TPI do drewna



WOOD DREWNO | METAL

TA4003 SZCZOTKA Z MOSIĄDZU

Średnica	100 mm
Typ szczotki	tarczowa
Mocowanie	trzpień 6 mm

METAL
WOOD DREWNO



SZCZOTKA DRUCIANA CZOŁOWA TA4011

Średnica	125 mm
Gwint	M14
Drut	skręcany, hartowany

METAL
WOOD DREWNO
M14



TA4012 SZCZOTKA MOSIĄDZOWANA CZOŁOWA

Średnica	125 mm
Gwint	M14
Drut	0,3 mm karbowany

METAL
WOOD DREWNO
M14



SZCZOTKA MOSIĄDZOWANA CZOŁOWA TA4013

Średnica	75 mm
Gwint	M14
Drut	0,3 mm karbowany

METAL
WOOD DREWNO
M14



TA4004 SZCZOTKA DO FELG

Długość całkowita	25,5 cm
Długość elementu ściernego	13 cm
Drut	mosiądzowany



WOOD DREWNO METAL

DYSK CZEPNY NA SZLIFIERKĘ TA1080

Średnica	125 mm
Mocowanie	M14
Grubość	10 mm



WOOD DREWNO METAL M14

DYSKI

TA1050 DYSK Z WŁÓKNINY

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22 mm
Granulacja	X CRS



FOR GRINDING
DO SZLIFOWANIA
Ø [mm]
125

DYSK Z WŁÓKNINY TA1051

Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica wewnętrzna	22 mm
Granulacja	X CRS



FOR GRINDING
DO SZLIFOWANIA
Ø [mm]
125

TA1040 DYSK Z WŁÓKNINY NA TRZPIENIU

Średnica tarczy	100 mm
Długość trzpienia	6 mm
Grubość włókniny	13 mm



FOR GRINDING
DO SZLIFOWANIA

DYSK Z WŁÓKNINY NA TRZPIENIU TA1041

Średnica tarczy	50 mm
Długość trzpienia	6 mm
Grubość włókniny	13 mm



FOR GRINDING
DO SZLIFOWANIA


TA1090 FILC POLERSKI NA RZEP

Średnica	125 mm
Grubość	6 mm
Materiał	filc techniczny




FILC POLERSKI NA RZEP TA1091

Średnica	125 mm
Grubość	10 mm
Materiał	filc techniczny

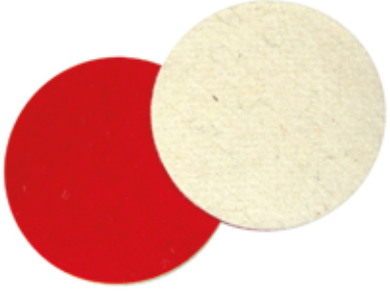

TA620 KĄTOWNIK MAGNETYCZNY

Udźwig	11,5 kg

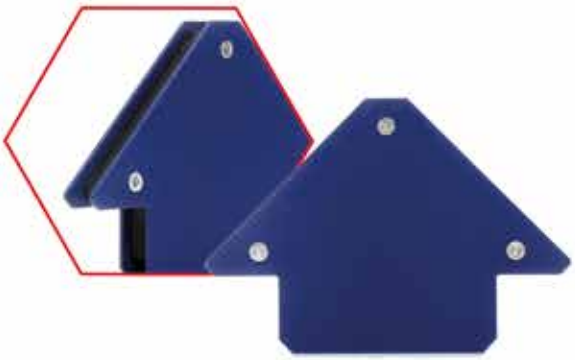

KĄTOWNIK MAGNETYCZNY TA621

Udźwig	22,5 kg



TA622 KĄTOWNIK MAGNETYCZNY

Udźwig	34,5 kg



ELEKTRODY RUTYLOWE TA1120

Średnica	2,5 mm
Długość	300 mm
Waga	2,5 kg



TA1121 ELEKTRODY RUTYLOWE

Średnica	3,25 mm
Długość	350 mm
Waga	5 kg



ELEKTRODY RUTYLOWE TA1122

Średnica	2,5 mm
Długość	300 mm
Waga	5 kg



POMPY DO SPUSZCZANIA PALIWA

TA560 POMPA DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU, DIESEL 12 V

Napięcie zasilające	12V
Natężenie prądu	8,5A / 245W
Wydajność pompy	55 l/min
Max. wysokość podnoszenia słupa cieczy	15 m
Max. wysokość zasysania	4 m
Cykl pracy	30 minut
Długość pompki	19 cm
Złącza na wąż	1"



POMPA DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU, DIESEL 24 V TA561



Napięcie zasilające	12V
Natężenie prądu	8,5A / 245W
Wydajność pompy	55 l/min
Max. wysokość podnoszenia słupa cieczy	15 m
Max. wysokość zasysania	4 m
Cykl pracy	30 minut
Długość pompki	19 cm
Złącza na wąż	1"

KULE DO HAKA HOLOWINCZEGO

TA1082 METALOWA KULA DO HAKA HOLOWNICZEGO

Uciąg	3500 kg
Rozmiar kuli [mm]	50 x 19 x 63
Średnica kuli	50 mm
Gwint	M22 x 1,75 mm





CrV

TAGRED PROFESSIONAL



NAWADNIANIE

TA520/TA522 SZYBKOZŁĄCZKA FF DO WĘŻA, POMPY

Złączka 1"	26 mm
Złączka 2"	52 mm



SZYBKOZŁĄCZKI DO WĘŻA STRAŻACKIEGO TA521

Rozstaw zaczepów	45 mm
Średnica wew. węża	26 mm/ 1"
Długość tulei	50 mm



TA523 SZYBKOZŁĄCZKI DO WĘŻA STRAŻACKIEGO

Rozstaw zaczepów	66 mm
Średnica wew. węża	52 mm/ 2"
Długość tulei	55 mm



SZYBKOZŁĄCZKI DO WĘŻA STRAŻACKIEGO TA524

Rozstaw zaczepów	45 mm
Średnica wew. węża	78/ 3" mm
Długość tulei	50 mm



TA525 SZYBKOZŁĄCZKA Z WEWNĘTRZNYM GWINTEM

Wejście	26 mm/ 1"



SZYBKOZŁĄCZKA Z WEWNĘTRZNYM GWINTEM TA526

Wejście	52 mm/ 2"



TA527 SZYBKOZŁĄCZKA Z WEWNĘTRZNYM GWINTEM

Wejście	78 mm/ 3"



WĄŻ STRAŻACKI 1" TA530

Średnica węża	1" / 26 mm
Długość węża	20 m
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie rozrywające	5 bar



TA531 WĄŻ STRAŻACKI 1"

Średnica węża	1" / 26 mm
Długość węża	30 m
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie rozrywające	5 bar



WĄŻ STRAŻACKI 3" TA532

Średnica węża	3" / 75 mm
Długość węża	20 m
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie rozrywające	5 bar



TA533 WĄŻ STRAŻACKI 2"

Średnica węża	2" / 56 mm
Długość węża	20 m
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie rozrywające	5 bar



WĄŻ STRAŻACKI 2" TA534

Średnica węża	2" / 56 mm
Długość węża	30 m
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie rozrywające	5 bar



NAWADNIANIE

PRĄDOWNICA STRAŻACKA

TA528-TA529

Średnica	1" ; 2"







ELEKTRYCZNE NOŻYCE

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1500 W

TA460



Długość ostrza	406 mm
Grubość cięcia (MAX.)	16 mm
Obroty bez obciążenia	1700 obr./min.
Moc nominalna	1250W
Napięcie	230V/50HZ
Waga	2,2 kg

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1800 W

TA461

Długość ostrza	610 mm
Grubość cięcia (MAX.)	24 mm
Obroty bez obciążenia	1700 obr./min
Moc nominalna	1800 W
Napięcie	230V/50Hz
Waga	3,8 kg



TAGRED

LIDER SPRZEDAŻY
W KATEGORII NARZĘDZIA!



Odbiorców hurtowych chętnych do nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.

hurt@tagred.pl www.TAGRED.pl 698 593 135

Firma Handlowa In Home, ul.Tczewska 1, 86-170 Nowe









TAGRED PROFESSIONAL













Firma Handlowa In-Home
ul.Tczewska 1
86-170 Nowe
e-mail: sklep@tagred.pl



więcej produktów:

www.TAGRED.pl